

AGA-2424T

2.4GHz Сетчатая антенна 24dBi



Приложения

- Беспроводная локальная сеть 2,4 ГГц
- 2.4GHz U-NII/ISM приложения
- Возможные варианты подключения
 - Точка-точка
 - Точка-многоточка
 - Беспроводной мост
 - Backhaul / клиентская антенна

Особенности

- Превосходная производительность
- Алюминиевая литая решетка
- Усветло-серая порошковая окраска, стойкая к ультрафиолетовому излучению
- Всепогодное использование


Спецификация

Модель	AGA-2424T
Диапазон использования	2400~2483MHz
Коэффициент усиления	24dBi
КСВ	≤ 1.5
Ширина ДН в горизонтальной плоскости	14°
Ширина ДН в вертикальной плоскости	10°
Импеданс	50Ω
Максимальная входная мощность	200W
Разъём	N Female
Размеры	600 x 900 mm
Монтажный диаметр мачты	30Ø~50Ø
Вес	2.8kg
Рабочая температура	-40°C~80°C


AGA-2424T

2.4GHz Сетчатая антенна 24dBi

Диаграмма направленности

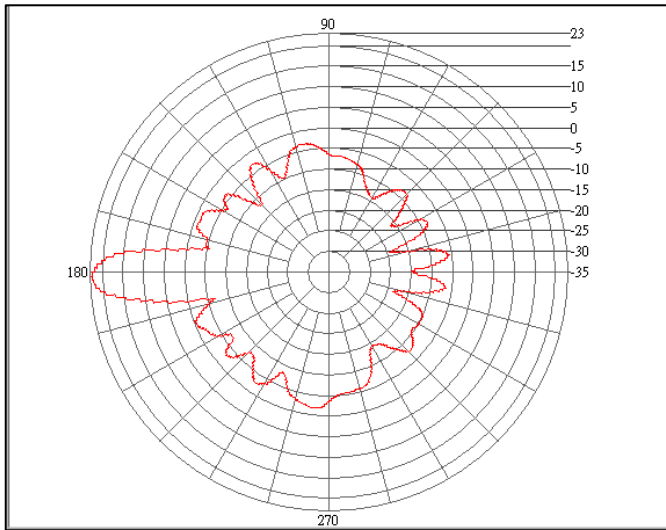

H-Plane

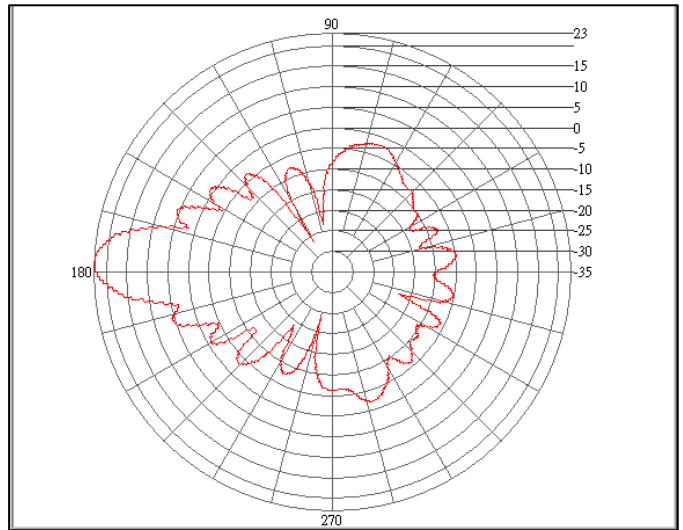

E-Plane

Тест на анализаторе

